

Uso: Alumbrado de calles, rutas, avenidas, emprendimientos urbanísticos, plazas entre otros.

Material: Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

Terminación: antióxido al cromato de cinc
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)


Secciones de caños en las que se compone la columna: Tres o cuatro tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

Ángulo de Inclinación con la Horizontal: desde 0° a 30°
(a definir según proyecto de iluminación).

Acometida de cables: Aérea o Subterránea.

Modelo	H	h	L	Ø 1 (Base)
B3-1206/1	6,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B3-1207/1	7,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B-1208/1	8,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B-1208/2	8,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 140 mm
B-1259/2	9,00 m	0,90 m	2,50 m	Ø 140 mm
B-1260/1	10,00 m	1,00 m	2,50 m	Ø 140 mm
B-1262/2	12,00 m	1,20 m	2,50 m	Ø 168 mm

Nota: Estos modelos y alturas son standards, pudiéndose realizar alturas intermedias a pedido.

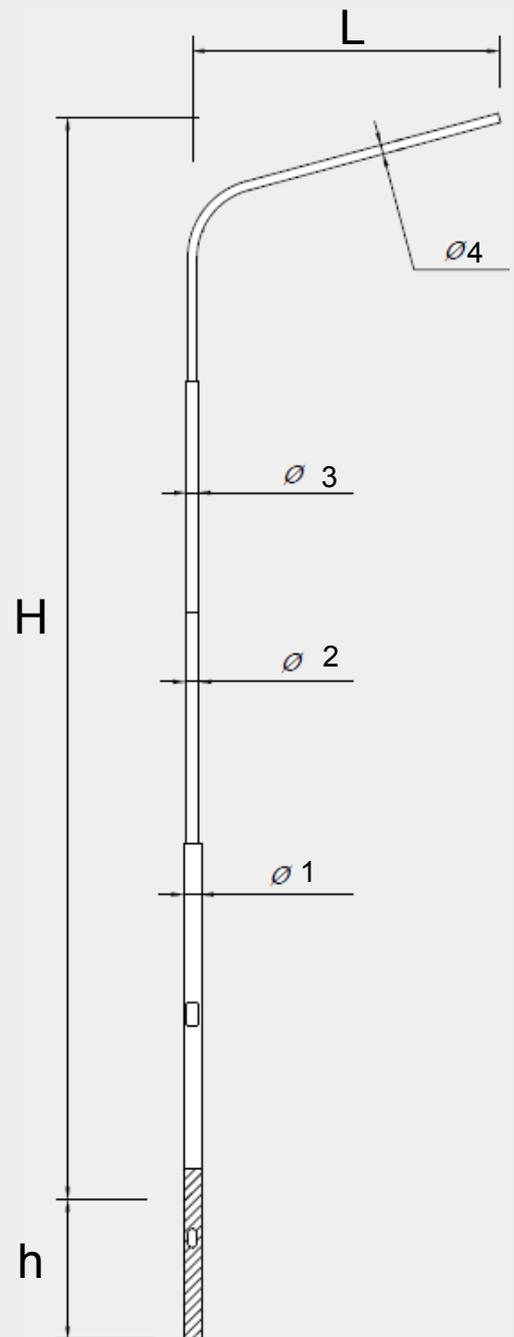

Uso: Alumbrado de calles, rutas, avenidas, emprendimientos urbanísticos, plazas entre otros.

Material: Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

Terminación: antióxido al cromato de cinc
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

Secciones de caños en las que se compone la columna: Tres o cuatro tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

Ángulo de Inclinación con la Horizontal: desde 0° a 30°
(a definir según proyecto de iluminación).

Acometida de cables: Aérea o Subterránea.

Modelo	H	h	L	Ø 1 (Base)
B3-2206/1	6,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B3-2207/1	7,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B-2208/1	8,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 114 mm
B-2208/2	8,00 m	0,80 m	2,00 m	Ø 140 mm
B-2259/2	9,00 m	0,90 m	2,50 m	Ø 140 mm
B-2260/1	10,00 m	1,00 m	2,50 m	Ø 140 mm
B-2262/2	12,00 m	1,20 m	2,50 m	Ø 168 mm

Nota: Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.

