

Uso: Alumbrado de Paseos, Boulevares, Plazas, entre otros.

Material: Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.


Terminación: antióxido al cromato de cinc
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

Secciones de caños en las que se compone la columna: Dos o tres tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

Ángulo de Inclinación con la Horizontal: desde 0° a 30°
(a definir según proyecto de iluminación).

Acometida de cables: Aérea o Subterránea.

Brazo Simple	Brazo Doble	H	h	L	Ø 1 (Base)
MSI1-2040/1	MSI2-2040/1	4,00 m	0,60 m	1,00 m	Ø 114 mm
MSI1-2040/2	MSI2-2040/2	4,00 m	0,60 m	1,00 m	Ø 140 mm
MSI1-2050/1	MSI2-2050/1	5,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 114 mm
MSI1-2050/2	MSI2-2050/2	5,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 140 mm
MSI1-2060/1	MSI2-2060/1	6,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 114 mm
MSI1-2060/2	MSI2-2060/2	6,00 m	0,80 m	1,00 m	Ø 140 mm

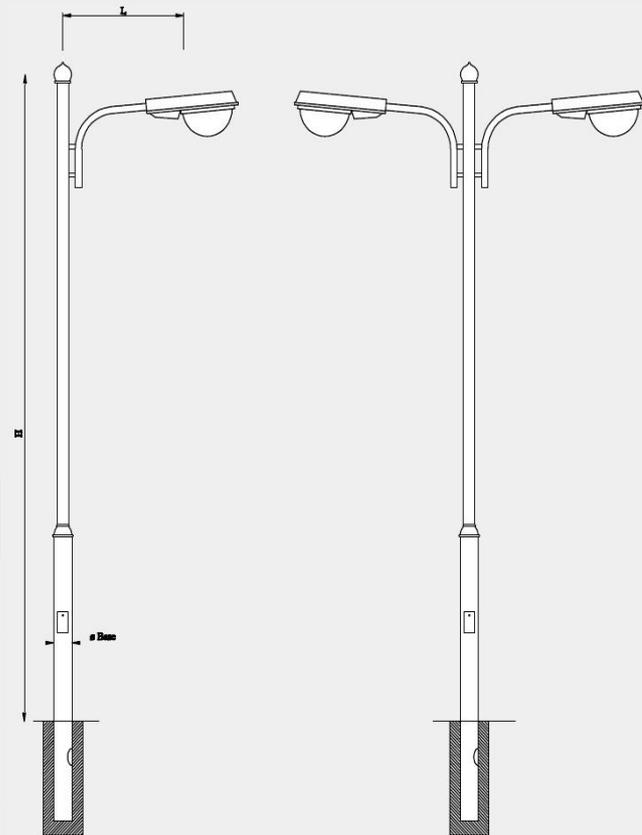

MSI-1000

MSI-2000

Nota: Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.