

**Uso: Alumbrado de Paseos, Boulevares, Plazas, entre otros.**


**Material:** Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

**Terminación:** antióxido al cromato de cinc  
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

**Secciones de caños en las que se compone la columna:** Uno o dos tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

**Acometida de cables:** Aérea o Subterránea.

Modelo	H	h	Ø 1 (Base)
R-1025/3	2,50 m	0,60 m	Ø90 mm
R-1030/3	3,00 m	0,60 m	Ø 90 mm
R-1040/3	4,00 m	0,60 m	Ø 90 mm
R-2030/3	3,00 m	0,60 m	Ø 90 mm
R-2040/3	4,00 m	0,60 m	Ø 114 mm
R-2050/1	5,00 m	0,60 m	Ø 90 mm

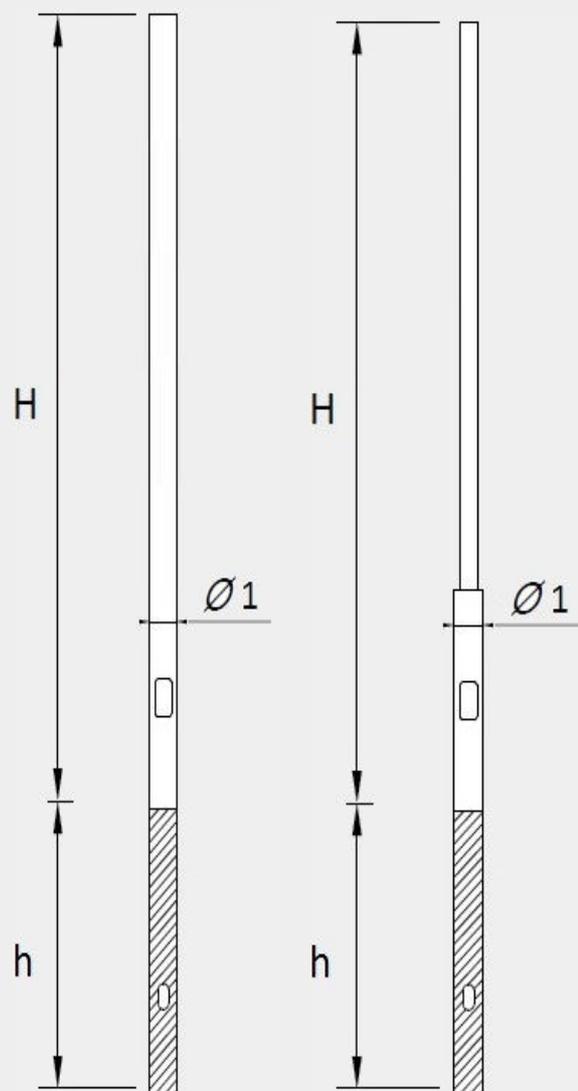

**R-1000**

**R-2000**

**Nota:** Estos modelos y alturas son standards, pudiendose realizar alturas intermedias a pedido.

